

Descrição: Célula de Carga em aço inox GLX-15 (0,1%), capacidade 15kg com SUFLEX-50LX

Part Number: GLX-15 2M SUFLEX-50LX

Características:

Permite utilizar duas ou mais células de carga do tipo insensível a momentos, sem interferência mútua.

Absorve as vibrações e impactos protegendo as células.

Aplicações:

Balanças de bancada.

Máquinas de embalagens.

Pequenos Tanques.


Ensacadeiras.

Envasadoras.

Informações Gerais:

Suporte Flexível com sapatas e capa de proteção para células com acoplamento de carga por elastomero.

Dimensões:

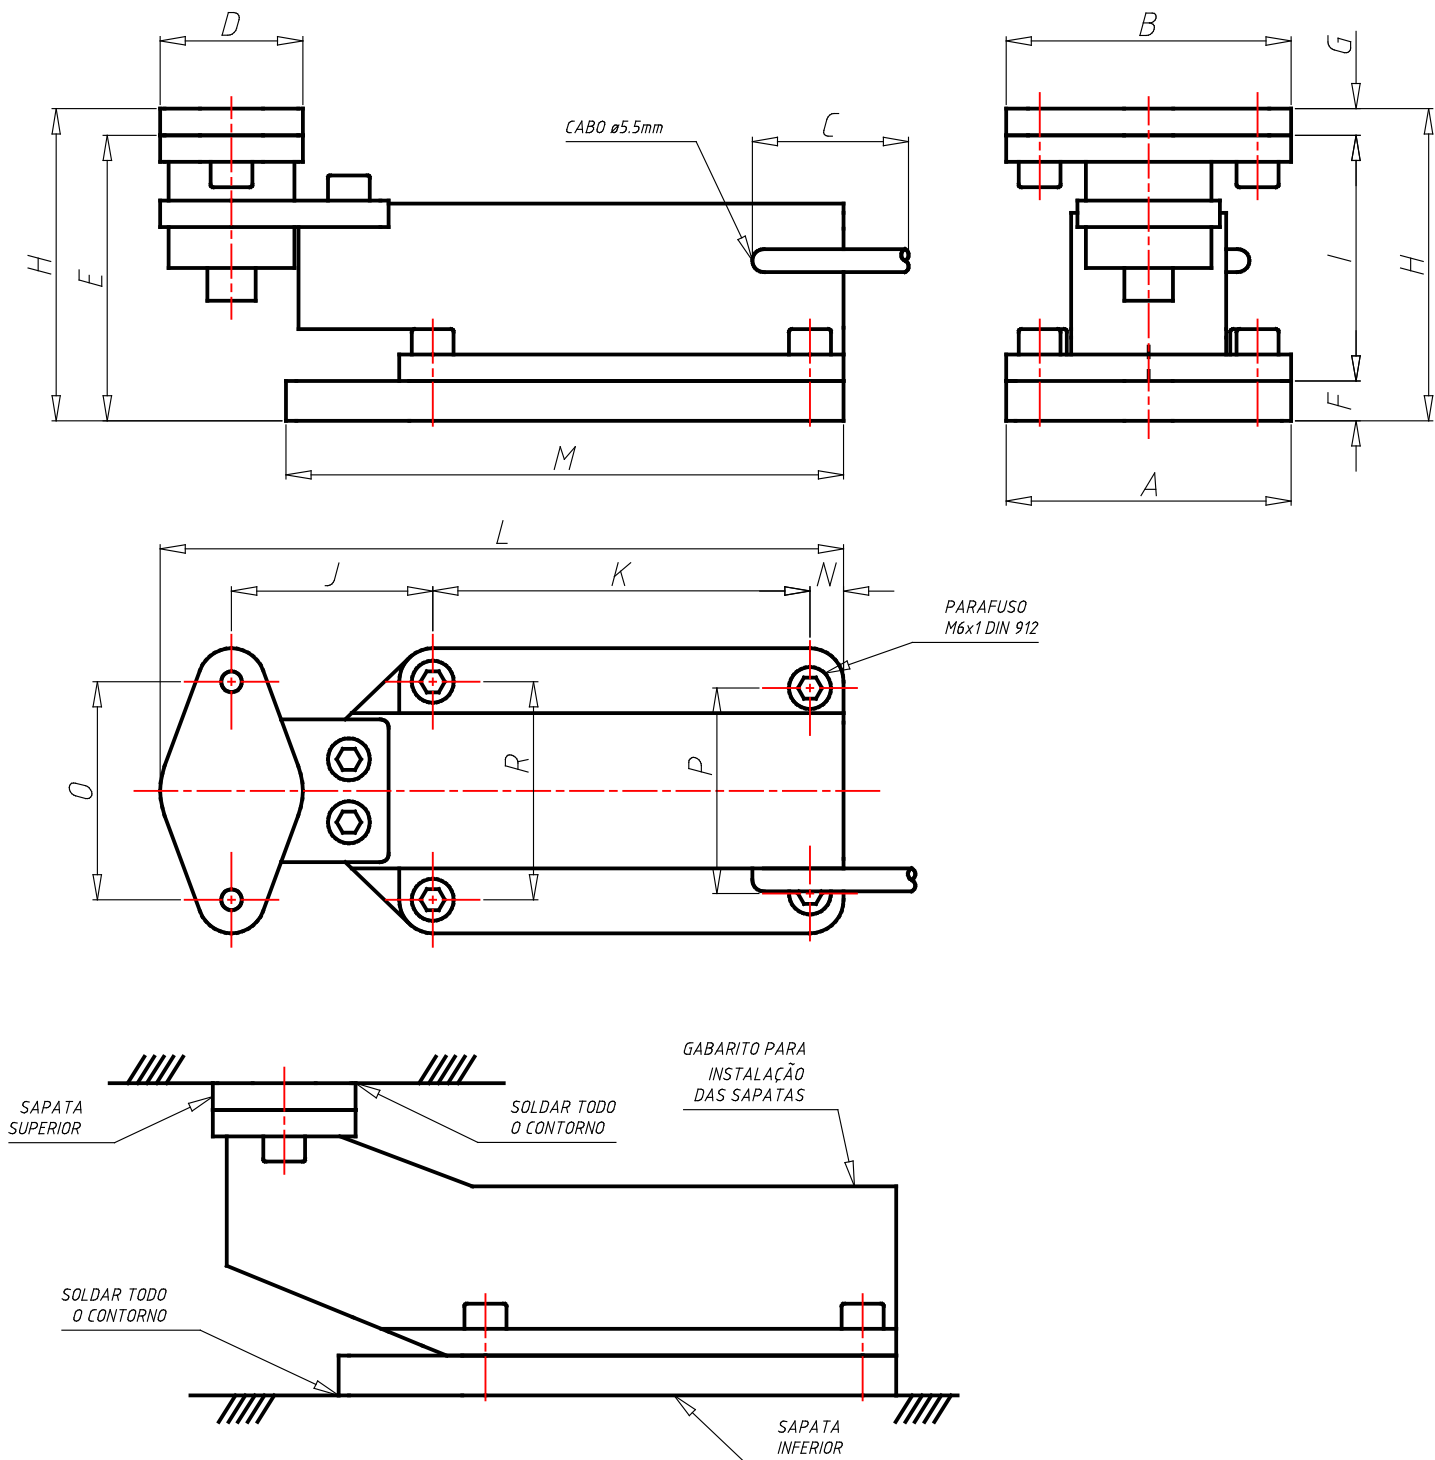

Especificações:

PN (Part Number)	GLX-15 2M SUFLEX-50LX
SERIES (Linha)	SUFLEX
CODE (Código)	0019304
CAP (Capacidade / kg)	15
CDEC (Modelo Célula de Carga)	GLX-15
MATCDEC (Material Célula de Carga)	Aço Inox
SUPP (Modelo Suporte)	SUFLEX-50LX
MATSUPP (Material Suporte)	Aço Inox
TYPE (Tipo)	Célula de Carga em aço inox GLX-15 (0,1%), capacidade 15kg com SUFLEX-50LX
A (A / mm)	68
B (B / mm)	68
C (C / m)	2
D (D / mm)	34
E (E / mm)	68.1
F (F / mm)	9.5
G (G / mm)	6.4
H (H / mm)	74.5
I (I / mm)	58.6
J (J / mm)	48
K (K / mm)	90
L (L / mm)	163
M (M / mm)	133
N (N / mm)	8
O (O / mm)	52
P (P / mm)	49
R (R / mm)	52